
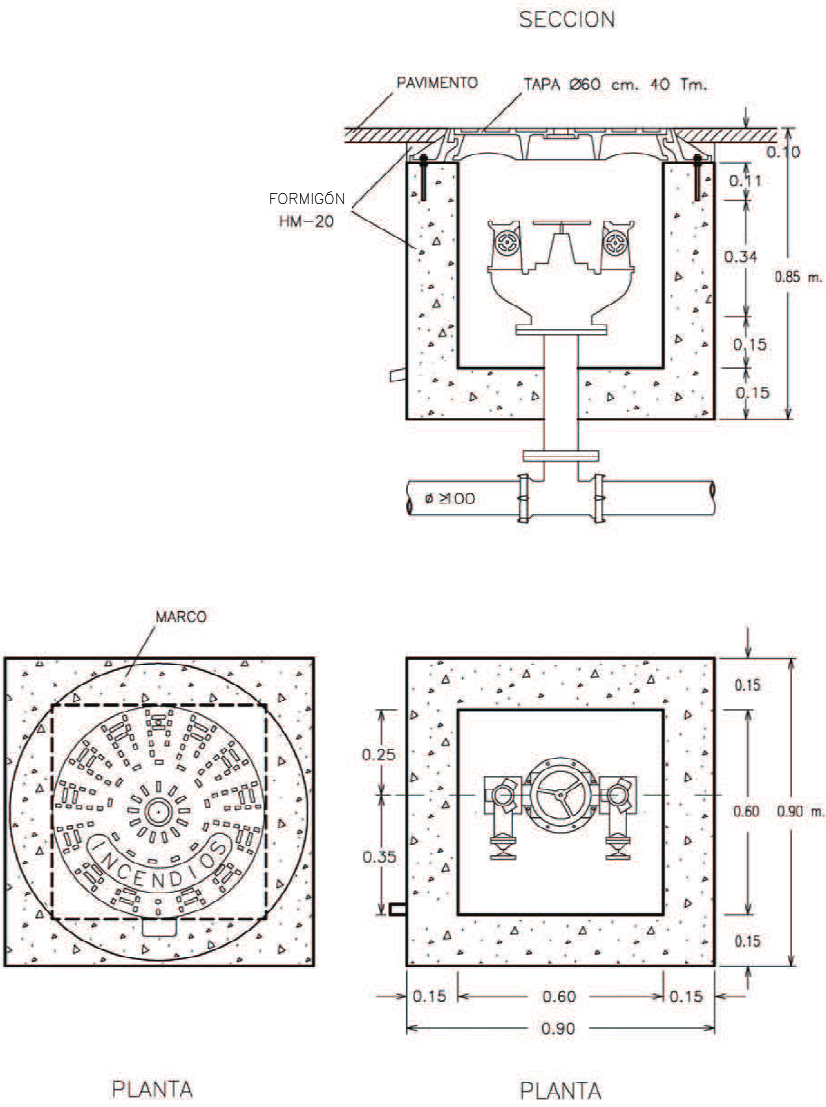


ARQUETA DE REXISTRO DE
HIDRANTE PARA INCENDIOS



HIDRANTE

- DIAMETRO DE ENTRADA:
- 100mm. CON VALVULA SECCIONAMENTO DE ASENTO BRANDO
(TIPO GLOBO) NON ANELO DE PRESIÓN DE ACCIRO.
- BOCA DE SAIDA:
- 2 DE 2 1/ 2" CON VALVULAS DE COMPORTA DN=50
PECHE ELASTICO EXTREMOS ROSCADOS E RACORES
BARCELONA 70mm. DE ALUMINIO FORXADO s/UNE 23400
- ESPECIFICACIÓNS:
- CORPO: FUNDICIÓN NODULAR (GGG=50)
PRESIÓN DE TRABALLO:16 ATMOSFERAS
BRIDAS.PN=16, DIN 2533
PARAFUSOS: BRICOMATADOS
DISPOSITIVO: ANTIXEO

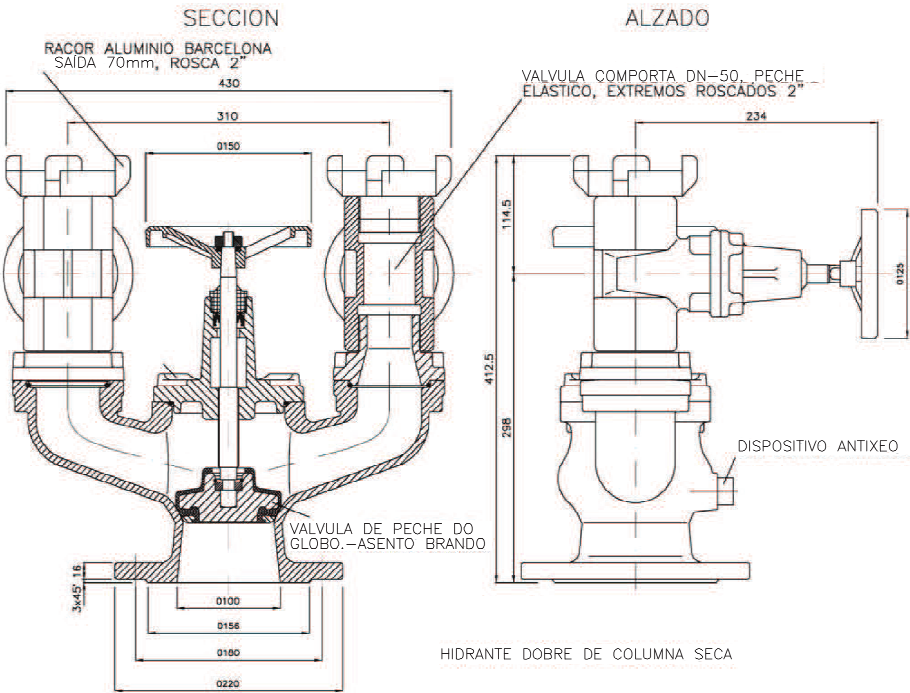

GABIA

BOCA DE REGO

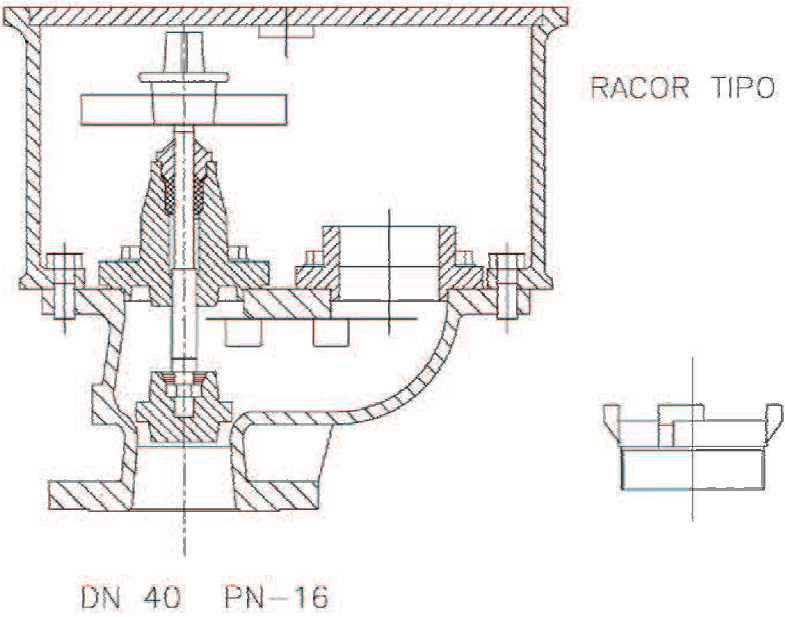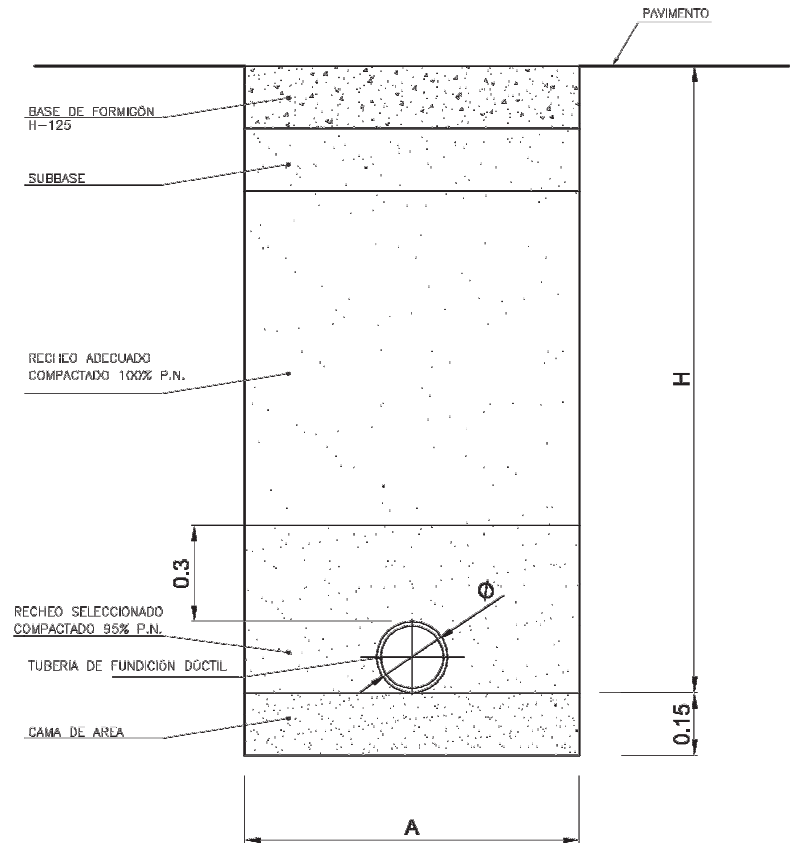

CARACTERISTICAS

| Ø (mm.) | DIMENSIONES | |
|------------|-------------|------|
| | A | H |
| ≤200 | 0.80 | 1.50 |

Cotas en m.

TAPA REXISTRO

